



泳池产品



SWIMMING POOL PRODUCTS



上海阔思

- Apure泳池水质监测仪 Apure Water Quality Monitor
- SEKO在线水质监控仪 SEKO Water Quality Monitor
- SEKO加药计量泵 SEKO Dosing Metering Pump
- 无线远程监控 Wireless Remote Monitoring
- 水质显示屏 Water Quality Display Screen
- 药箱搅拌器 Medicine Box Stirrer
- 泳池全自动加药装置 Fully Automatic Dosing Device

www.kuosi.top

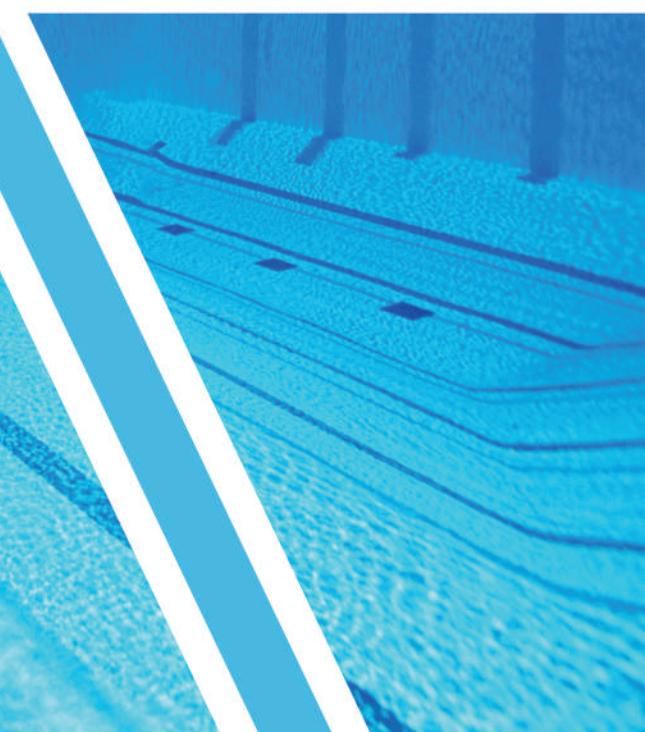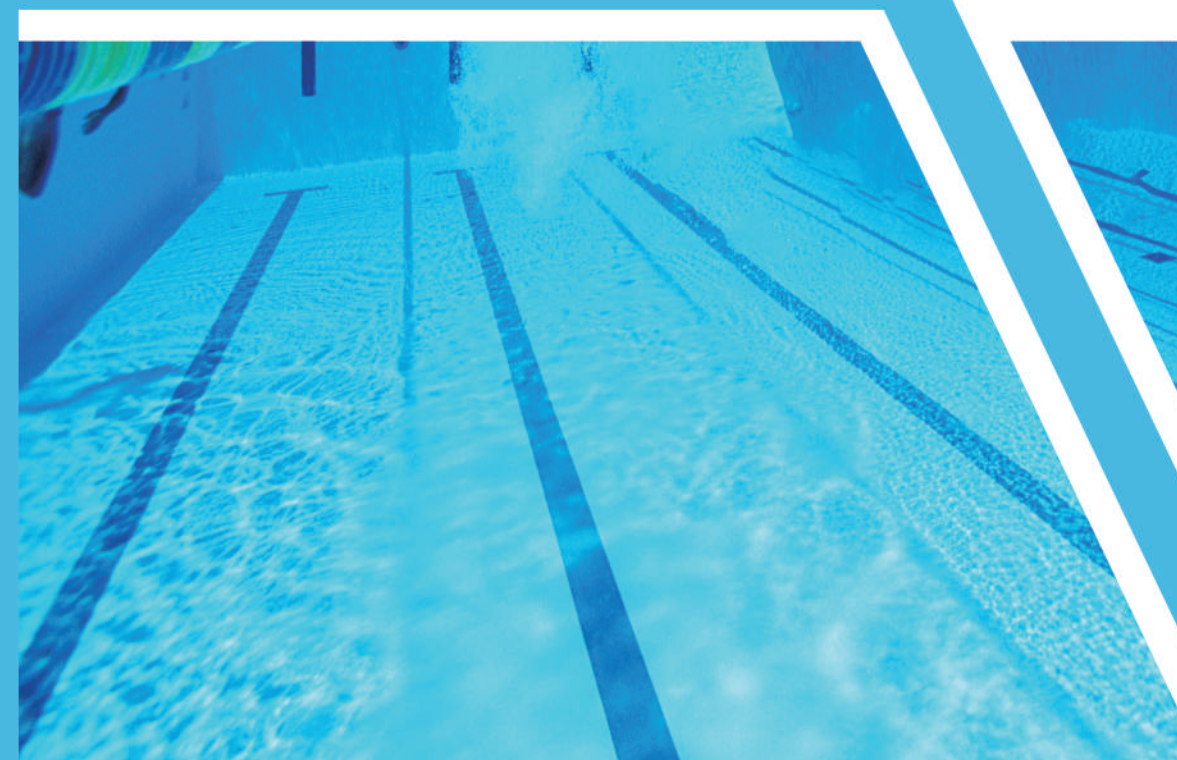

COMMITTED TO THE FIELD OF WATER TREATMENT

上海阔思电子有限公司

Shanghai Kuosi Electronic Co.,LTD

公司简介

Company Profile

上海阔思电子有限公司，公司总部位于上海市闵行区光华路 188 号，成立于 2007 年 1 月 22 日。公司已经拥有 6 个自主品牌，并申请了多个发明专利和实用新型国家专利，拥有若干软件著作权和高新技术成果转化产品，是一家科研实力雄厚和发展潜力大的新型环保公司。

公司主要致力于自动加药系统和配套产品的销售及维修保养，提供整套水处理中加药系统的解决方案和工艺设计，提供水质监测仪器和流程控制仪表，计量泵，加药桶，智能水表，液体搅拌机，多参数水质分析仪，无线远程监控和云服务平台等一体化水处理解决方案和服务。

公司秉承精益求精理念，在产品创新方面永不停步。为谋求公司长远发展，上海阔思电子有限公司始终坚持自主研发同扩大合作相结合的经营理念，将眼光放远全球。目前，我公司与意大利 SEKO 股份有限公司、上泰仪器（昆山）有限公司均建立了良好的战略合作伙伴关系。

公司通过不断学取他人之长，搭建广泛的合作平台，不断提高水处理能力，全方位服务于满足客户的各种水处理的需求。

目录

INDEX

Apure泳池水质监测仪

Apure Swimming Pool Water Quality Monitor

SEKO在线水质监控仪

SEKO Online Water Quality Monitor

SEKO加药计量泵

SEKO Dosing Metering Pump

无线远程监控

Wireless Remote Monitoring

水质显示屏

Water Quality Display Screen

药箱搅拌机

Medicine Box Stirrer

泳池全自动加药装置

Fully Automatic Dosing Device for Swimming Pool

RP-3000

双通道 PH/ORP 控制器



产品介绍

RP-3000 型 PH 计是工业酸度计的智能化升级产品，可对 PH 和 ORP 值进行连续测量和控制

应用领域

适用于游泳池、锅炉水、纯净水、循环水等系统，以及电子电镀、化工制药、食品生产等制程领域

产品信息

可测参数	PH	ORP	温度
外形尺寸	144×144×115mm (高×宽×深)		
开孔尺寸	138×138mm (高×宽)		
防护等级	IP65		
电 源	AC220V 或 DC24V; ≤ 5W		
环境条件	温度 0—60℃; 湿度 ≤ 85%RH		
测量范围	PH (0—14PH ORP (±1999 mV)		
温度补偿	0—100℃手动 / 自动 (PT1000/NTC10K)		
准 确 度	±0.01 PH; ±1 mV		
分 辨 率	0.01 PH; 1 mV		
稳 定 性	≤ 0.02 PH/24h; ≤ 3 mV/24h		
信号输出	4—20mA 隔离保护输出，对应 PH 和 ORP，负载可达 500Ω		
报警输出	两组可随意对应高低点报警 (3A/250VAC)，常开触点继电器		
特 点	户外防水型设计，适合盘装、墙装；800×480 IPS 彩色大液晶，显示清楚，观看性更佳 具中英文操作界面，操作简单；密码管理进入设定，增强安全防护 PH 和 ORP 双通道，可同时监测 PH 和 ORP 4.00、6.86、7.00、9.18、10.00 两点或三点手动校正，操作方便，校正数据佳		

自主研发生产 PH+ORP 及相关安装附件



Kontrol 42

双参数水质监测仪



产品介绍

Kontrol 42 系列是一款性能可靠、使用方便的双参数测量仪表，可同时对两个值进行精确测量

应用领域

专门设计用于泳池行业水处理

产品信息

可测参数	PH	ORP	温度
测量范围	PH: 0—14 PH	ORP: -1500—+1500 mV	温度: 0—100℃
精 度	PH: ±0.01 PH	ORP: ±5 mV	温度: ±1℃
外形尺寸	290×280mm		
防护等级	IP65		
安装方式	壁挂安装		
供电电源	100 – 240VAC		
显 示	双行16字液晶显示，带背光		
电压输入	15 – 30 Vdc		
温度测量	PT100 / PT1000		
校 准	一点或两点		
继 电 器	5A 250V (干式触点)		
输出信号	最大负载500 ohm		
特 点	具有四路常开继电器，两路参数测量，超出阈值时自动激活，两路模拟输出 统计菜单允许用户查看两路继电器激活的次数，警报的次数和受到的暂停信号的次数 三种继电器激活方法：超过阈值时、定时、PWM模式 菜单设置便于理解，能指导用户快速和简便地设置好自己所需的命令 常规向导校准可帮助终端用户进行探头维护和参数设置 高级菜单允许用户执行一些自行诊断操作，同时可查看继电器状态、4-20毫安输出、校准参数和固件版本		
安装配件	测量参数对应的电极	探头套	校正液

KS-500B

智能多参数水质监测柜

产品介绍

KS-500型柜式多参数水质监测仪可与采用485接口的各类传感器配套使用，可实时显示测量值和电极状态，可用于供水进水/出水、管网水质情况的在线监测

应用领域

适用于游泳池、自来水厂、水产养殖、污水处理等行业

产品信息

可测参数

PH

ORP

余氯

浊度

温度

参数量程	PH: 0.01—14.00PH	玻璃电极法	ORP: -1999—+1999mV	玻璃电极法
	余氯: 0.01—20.0mg/L	恒电压法	浊度: 0—20NTU	90°散射光法
	温度: 0.1—100.0℃	热敏电阻法		

输出接口	1. RS485/RS232 (Modbus RTU)	安装方式	壁挂
	2. AIP数据接口	外壳	立式机柜, 金属材质
无线远程	DTU.4G/WIFI/以太网可选	防护等级	IP55
外形尺寸	750×650×250mm	供电电源	100-240VAC或9-36VDC

特点

机柜材质碳钢烤漆, 坚固耐用, 使用寿命长

超高集成度, 常用壁挂式安装、体积小、安装方便


触摸屏集成显示、操作简单明了, 使用方便

4组可编辑有源继电器, 可直接接电磁计量泵进行加药控制

历史数据可追溯、可自动生成历史报表与曲线, 报表可导出

自带双流量调节, 可实现余氯、浊度分别采样检测

可连接水质公示屏, 无线版本可实现远程PC、手机监控与超限报警, 数据上报卫监局

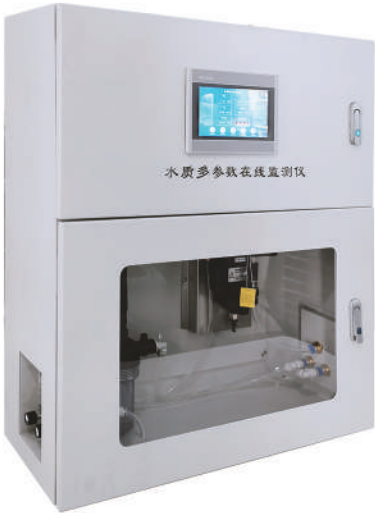

KS-200

智能多参数水质监测柜

产品介绍

KS-200 型柜式多参数水质监测仪可与采用 485 接口的各类传感器配套使用，能够实时显示测量值和电极状态，可用于供水进水 / 出水、管网水质情况的在线监测

应用领域

适用于游泳池、小区二次供水、管网水、自来水厂、冷却水等行业

产品信息

可测参数

PH

ORP

余氯

浊度

温度

参数量程	PH: 2.00—14.00PH	玻璃电极法	ORP: -1999—+1999mV	玻璃电极法
	余氯: 0.01—20mg/L	恒电压法	浊度: 0—20NTU	90°散射光法
	温度: 0.1—50.0℃	热敏电阻法		

输出接口	1. RS485/RS232 (Modbus RTU)	安装方式	壁挂
	2. AIP数据接口	外壳	立式机柜, 金属材质
无线远程	DTU.4G/WIFI/以太网可选	防护等级	IP55
外形尺寸	600×500×250mm	供电电源	100-240VAC或9-36VDC

特点

机柜材质碳钢喷漆, 坚固耐用, 使用寿命长

多点校准法, 保证测量精度

超高集成度, 常用壁挂式安装、体积小、安装方便

4 组可编辑有源继电器, 可直接接电磁计量泵进行加药控制

历史数据可追溯、可自动生成历史报表与曲线, 报表可导出

自带流量调节阀, 可实现采样流量调节

可连接水质公式屏, 无线版本可实现远程 PC、手机监控与超限报警, 数据上报卫监局



KS-700

多参数水质监测柜

产品介绍

KS-700型多参数水质在线监测仪是一款通用型在线监测仪，实时显示测量值和电极状态

应用领域

适用于游泳池、小区二次供水、管网水、自来水厂、冷却水等行业

产品信息

可测参数	PH	ORP	余氯	浊度	温度
参数量程	PH: 0—14PH	玻璃电极法	ORP: -1000—+1000mV	氧化还原电位差法	
	余氯: 0—5 PPM	安培法	浊度: 0—100 NTU	90°散射光法	
	温度: 0—100℃	热敏热电阻法			
外形尺寸	800×600×250mm		报警输出	PH&ORP: 4路继电器输出	
防护等级	IP54			余氯&浊度: 2路继电器输出	
仪表品牌	意大利SEKO		信号输出	PH&ORP: 两路 4-20mA信号输出	
环境要求	温度 0—50℃, 10—90%RH			余氯: 一路 4-20mA 信号输出, 最大负载800Ω	
电 源	AC220V 或 DC24V 选配, 30Wmax			浊度: 两路 4-20mA 信号输出, 最大负载800Ω	
数字通讯	K100 浊度仪表标配 RS485, Modbus RTU 通讯协议				
特 点	便捷的水路安装接口, 一个进水口、一个出水口, DN15纹连接, 或定制其它连接方式				
	分屏显示数值, 可分别拆卸, 不影响其它参数测量, 维护效率高				
	多种有线输出方式, 4~20ma 模拟量输出+RS485 输出				
	DTU无线传输模式, 可上传至云平台				
	根据现场需求, 可配置不同的仪表参数进行测量				
内置仪表	K042PRWM0800		K050APPM0800		K100MPPMA800



KS-500

多参数水质监测柜

产品介绍

KS-500型柜式多参数水质监测仪可与采用485接口的各类传感器配套使用，能够实时显示测量值和电极状态，可用于供水进水/出水、管网水质情况的在线监测

应用领域

适用于游泳池、自来水厂、水产养殖、污水处理等行业

产品信息

可测参数	PH	ORP	余氯	浊度	溶氧	温度	电导率	+
参数量程	PH: 0.01—14.00PH		ORP: -1999—+1999mV		余氯: 0—10mg/L			
	浊度: 0—10NTU		溶氧: 0.01-20mg/L		温度: 0—60℃			
	电导率: 0.01us/cm—30.00ms/cm				* 其他参数支持定制			
电源输入	220VAC, 50/60Hz				过程连接	可选G3/4承插/G1/2内螺纹/Φ10mm		
显 示	触控式7" TFT液晶屏					气管接头或者G1/2螺纹		
外形尺寸	1400× 500×400mm;				传 输	支持RS232/RS485		
产品重量	≤45kg				网 络	远程后台管理		
外 壳	立式机柜, 金属材质, IP65防护					内置GPRS/WIFI模块 (选配)		
特 点	7寸触摸液晶屏显示, 具有中/英文菜单操作、界面简洁, 操作简便							
	整机集成设计, 将水样监测、数据采集和远程传输集于一体, 仅有一个进水口、一个出水口和浊度溢流排污口, 及一根电源连接线, 安装简单							
	精度高, 重复性好, 测量参数传感器可任意组合, 同时监测浊度/余氯/PH/温度/ORP五参数, 可扩展电导率/TDS、溶解氧、氨氮等参数							
	维护方便, 可增加远程调校等远程控制功能, 测试数据可长期储存并导出存储数据							
	自带8组有源继电器输出, 可控制投药泵自动投加							
	云端物联, 支持RS232/RS485/以太网、Modbus-RTU/TCP协议与第三方设备接入, 或选配无线传输功能实现PC和手机远程监控, 上报数据至卫监局或口碑网等平台							



Kontrol 800

多参数水质监测仪



产品介绍

Kontrol 800系列是一款多参数控制仪表，最多可测量六个参数，是专业水处理行业监控和分析的理想解决方案

应用领域

适用于各类简单和复杂水处理应用

产品信息

可测参数 PH ORP 余氯 浊度 温度

* K800 Tech支持探头自由组合 最多可配8个探头

型	KPS02PM00000	PH/余氯/温度
号	KPS03PM00000	PH/ORP/余氯/温度
	K800GFMWM000	PH/ORP/余氯/浊度/温度

参 数	PH: 0—14 PH	±0.01 PH	ORP: ±2000 mV	±1 mV
量程精度	余氯: 0—200 PPM	±0.01 PPM	温度: 0—100 °C	±0.2 °C

外形尺寸	278×285×140mm	串行接口	RS485 Modbus RTU 协议
防护等级	IP65	温度测量	PT100 /PT1000
安装方式	壁挂安装	校 准	一点或两点
供电电源	100 - 240VAC	继 电 器	5A 250V (干式触点)
显 示	4×20 LCD	输出信号	最大负载500 ohm

特点

激活统计功能后，用户可以查看测量记录，并可以重置所有已保存的统计数据
标配可使用标准ModbusRTU/ASCII通讯协议的RS485串行接口，可与当地网络进行通讯连接，也可通过网络连接Sekoweb端口对仪表进行远程设置和控制
三种继电器激活方法：阈值激活、定时激活、比例阈值定时激活
高级菜单允许用户执行设备自检，查询继电器状态、输出信号、校准参数和固件版本
带有四个干式触点继电器，可设置为化学测量、探头清洗、温度和警报重复。此外，还带有两个带电继电器，可直接控制加药泵；还带有两路4-20毫安模拟输出、两路脉冲输出信号，用户可对这些输出进行设置

安装配件	测量参数对应的电极	过滤杯	进出水管
------	-----------	-----	------

Kontrol 50

单参数水质监测仪



产品介绍

Kontrol 50 系列具有大量程、高精度的特点，人性化的操作设计以及卓越的工作性能，更使其成为各类常规水处理领域的理想选择

应用领域

适用于纯水、CIP、食品生产、锅炉水处理等领域

产品信息

可测参数 余氯

量程精度	余氯: 0—200 PPM	±0.01 PPM
------	---------------	-----------

外形尺寸	96×96mm (盘式安装) 144×144mm (壁挂安装)	供电电源	12-36VDC/24VAC或100-240VAC
防护等级	IP40 (盘式安装) IP65 (壁挂安装)	温度测量	PT100 /PT1000
显 示	128×128像素，多色背光	校 准	一点或两点
		继 电 器	10A 250V (干式触点)
		输出信号	最大负载500 ohm

特点

仪表采用隔离电流技术，确保了稳定的性能，同时，还通过了CE二级认证，确保了使用的健康和安全
外壳采用巧妙的内嵌式扣件设计，无需断开电子连接即可进行电路板维护
通过按键可对参数设置和功能切换，索引式菜单便于技术人员通过电话进行现场指导
内部菜单允许用户查看探头的使用寿命和仪表的运行寿命，内置通用的程序语言，辅助用户进行直观可见的校准设置
状态栏可对仪表的输出进行快速确认，使得日常应用变得更快捷和有效

安装配件	测量参数对应的电极	过滤杯	进出水管
------	-----------	-----	------

Kontrol 80

单参数水质监测仪

产品介绍

Kontrol 80系列是一款设计用于满足纯水、CIP、矿泉水加工、食品生产及加工、锅炉水处理等诸多水处理领域的水质监控仪表

应用领域

适用于大多数水处理应用，如冷却塔、废水、纯水、锅炉、反渗透等领域

产品信息

可测参数	PH	ORP	电导率	流量	余氯	温度
参 数	PH: 0—14 PH	±0.01 PH	ORP: ±2000 mV	±1 mV		
量程精度	电导率: 0.054—400000 µS	± 2 %	流量: 0—99999 l/s	±0.5Hz		
	余氯: 0—200 PPM	±0.01 PPM	温度: 0—100 °C	±1 °C		
外形尺寸	96×96mm (盘式安装)	供电电源	12-36VDC或100-240VAC			
	144×144mm (壁挂安装)	温度测量	PT100 /PT1000			
防护等级	前面板IP65, 后部IP20 (盘式安装)	校 准	一点或两点			
	整机IP65 (壁挂安装)	继 电 器	5A 250V (干式触点)			
显 示	128×128像素, 多色背光	输出信号	最大负载500 ohm			
特 点	配有两路常开继电器, 用于化学设置点设置、探头清洗、温度测量和远程警报; 两路4-20毫安模拟输出 (流量为一路4-20毫安和一路脉冲输出), 用户可自行设置 激活探头清洗循环时, 可以设置继电器2。清洗方法基于三种不同的阶段: 探头清洗激活、测量稳定性之延迟时间、等待新的清洗程序 三种继电器激活方法: 阈值激活、定时激活、比例阈值定时激活 继电器2和4-20毫安输出也可以设置为温度测量 仪表可显示警报信息清单。下列情况下主警报会激活: 温度超出设置范围; 探头故障; OFA过度加药 (既定时间内未达到设定点值和流量不足导致的误差)					



Kontrol 100

单参数水质监测仪

产品介绍

Kontrol 100系列可以实现对水处理参数进行专业精准测量, 采用隔离电流技术确保稳定性能, 还通过了CE二级认证, 确保了使用安全

应用领域

适用于需要高精度测量的领域, 可测量参数覆盖范围更广

产品信息

可测参数	PH	ORP	电导率	溶氧	流量	余氯	臭氧	浊度	温度
参 数 量程精度	PH: 0—14 PH	±0.01 PH	ORP: ±2000 mV	±1 mV					
	溶氧: 0—20 PPM	±2%	电导率: 0.054—200000 µS	±2%					
	流量: 0—99999 l/s	±0.5Hz	过氧乙酸: 0—99000 PPM	±0.01 PPM					
	余氯: 0—200 PPM	±0.01 PPM	双氧水: 0—99000 PPM	±0.01 PPM					
	溴: 0—10 PPM	±0.01 PPM	臭氧: 0—99000 PPM	±0.01 PPM					
	浊度: 0—4000 NTU	±2%	温度: -50—100 °C	±0.2 °C					
外形尺寸	96×96mm (盘式安装)	供电电源	12-24VDC或100-240VAC						
	144×144mm (壁挂安装)	温度测量	PT100 /PT1000						
防护等级	前面板IP65, 后部IP20 (盘式安装)	校 准	一点或两点						
	整机IP65 (壁挂安装)	继 电 器	5A 250V (干式触点)						
显 示	128×128像素, 多色背光	输出信号	最大负载500 ohm						
特 点	标配RS485串行接口, 可与当地网络进行通讯连接, 通过通讯集线器可与Sekoweb连接, 用户可对仪表进行远程设置和控制 配置有两路常开继电器, 用于化学设置点设置、探头清洗、温度测量和远程警报; 两路4-20毫安模拟输出和两路脉冲输出, 用户可自行设置 内置二维码, 用户可以下载校准参数信息、菜单设置和高级菜单 拥有PID调节功能, 此功能可用于许多领域的工艺过程控制								



Tekna 系列

电磁隔膜计量泵

产品介绍

Tekna 系列电磁隔膜计量泵具有选型简单、兼容性强、性能可靠的特点，标配PVDF泵头、PTFE隔膜，经久耐用



应用领域

适用于中小型公共/室内/室外泳池

产品信息

AKS 模拟式		手动 调节	AKS603NHP0800	加药量 8L/h	压力 2bar	
			AKS800NHP0800	加药量 18L/h	压力 1bar	
			AKS803NHP0800	加药量 54L/h	压力 1bar	
适用泳池	603	室内 150—600m ³		室外 100—500m ³		
	800	室内 200—750m ³		室外 150—650m ³		
	803	室内 300—1000m ³		室外 200—800m ³		
特点	选型简单，5种型号即覆盖了0.4到110升/小时的流量范围，最大压力可达20bar，集电磁计量泵的所有功能于一身					
	超强兼容性，PVDF泵头和陶瓷球阀为泵的标准配置，PVDF泵头几乎与所有工业、污水处理和饮用水领域使用的化学品相兼容，陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性					
	PTFE材质隔膜，可与大多数化学品兼容，使用寿命超过5年，不再需要定期更换隔膜 投药稳定性强，在100到240伏电压范围内泵都能稳定工作					
安装配件	底阀过滤器	螺钉	固定支架	注射阀	排液管	吸液管

Kompact 系列

电磁隔膜计量泵

产品介绍

Kompact 系列是一款基于微处理器控制的电磁隔膜计量泵，具有操作简单、运行稳定的特点



应用领域

适用于小型私家室内/室外泳池

产品信息

AMS		手动调节	AMS200AHE0800			
			加药量9L/h			
			压力 2bar			
DMS		手动调节	DMS200AHP0800			
			加药量9L/h			
			压力 2bar			
适用泳池	私家泳池，室内1—250m ³ ，室外1——110m ³					
特点	外壳为增强PP材质，防护等级为IP65，在恶劣工况下亦可安全运行					
	手动排气阀可以辅助启动泵,流量可手动或自动（信号输入控制）调节，还带有液位探头接口					
	触液端部件材质可与通用的大多数化学品兼容					
	PTFE材质隔膜，可与大多数化学品兼容，先进的设计理念和优秀的制造工艺使得隔膜使用寿命超过5年，不再需要定期更换					
安装配件	底阀过滤器	螺钉	固定支架	注射阀	排液管	吸液管

MSA 系列

机械隔膜计量泵



产品介绍

MSA系列机械隔膜计量泵具有良好的流量稳定性和准确性，操作简便，维护成本低

应用领域

适用于中大型公共泳池

产品信息

特点

PVC泵头，功率60W、380V/220V可选
具有弹簧复位机械装置和 PPS 外壳
内置双凸轮结构，运行稳定无噪音，流量精准
马达绝缘等级 F，外壳材料耐酸碱腐蚀，具有优良的高温抗蠕变性能

安装配件

底阀过滤器

注射阀

排液管

吸液管

智能远传水表



产品介绍

智能远传水表用来测量流经自来水管道饮用水的总量并通过M-BUS总线或485总线传输给二次仪表。内置CPU、存储芯片和通讯模块，只需在采集数据时供电。由光电管读出水表字轮编码，经CPU判断产生数字并由M-BUS或485输出
冷水表水温 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ，热水表水温 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ ，水压 $\leq 1\text{Mpa}$ ，水表不能浸入水中

无线远程

物联网数据传输云平台




产品介绍

物联网数据采集终端，可接收4-20mA模拟信号、RS485或者RS232信号；数据远程传输通讯WiFi、GPRS可选。支持多种方式同步在线，tlink免费物联网平台不仅适用于电脑、平板还有一款专属于手机的客户端同步在线

更有绑定微信报警功能，用户可以随时随地的通过微信平台、Pad、PC 或者手机 APP 等渠道查看您的数据；真正地做到了让消费者放心、用户安心、管理者省心

应用领域

广泛应用于水处理、交通、气象、环保、工业、现代农业等行业

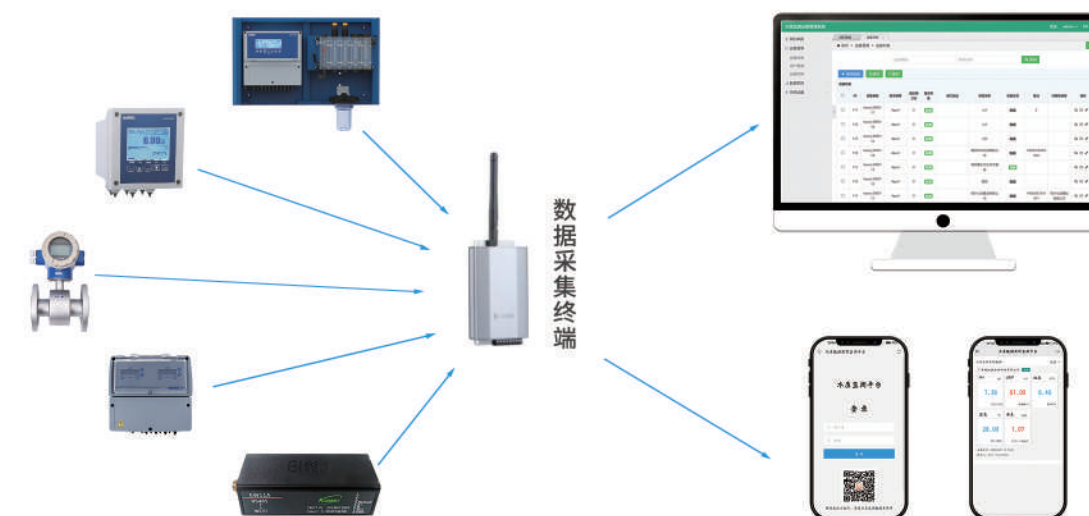

产品信息

型号	数据采集	数据采集	外形尺寸	供电电压	工作温度
WiFi DTU-01	RS485/232	WiFi	103×64×25mm	+8V—+28V DC	-20—60℃
GPRS RTU-02	3 路 4-20mA	GPRS	103×64×26 mm	+8V—+28V DC	-20—60℃
RS485-1608	8 路 4-20mA	GPRS	110×80×26 mm	+8V—+28V DC	-20—60℃

水质显示屏

产品介绍

水质显示屏通过 RS485 能与SEKO Kontrol 800 系列仪表进行通讯，实现水质数据的实时上传，供电电源为220V/50Hz，50W

应用领域

适用于中大型公共泳池、浴池、水上乐园等水质公示

产品信息

型 号	KSLED04PM0800	PH/余氯/水温/日期
	KSLED06PM0800	PH/余氯/水温/日期/室内温湿度
	KSLED07PM0800	PH/ORP/余氯/水温/日期/室内温湿度
	KSLED08PM0800	PH/ORP/余氯/浊度/水温/日期/室内温湿度

外框材质	铝合金看板专用铝型材（70mm）
面板材质	有机玻璃与喷绘写真
显示材质	1寸—1.5寸红光数码管
附件材质	红外遥控器

尺 寸	KSLED04PM0800	400×600×70 mm
	KSLED06PM0800	600×390×70 mm
	KSLED07PM0800	600×390×70 mm

特 点	时间自动运行遥控器修正时间 水质监控数据显示预留小数点后两位格式为8.88，小数点固定位置显示 产品平均使用寿命≥10W 小时，MTBF≥20000 小时 MODBUS 通讯协控制器预留了一个 RS485 通讯口 采用挂墙方式安装，工作温度 -10℃—40℃，相对湿度<85% * 版面显示内容及功能均可根据用户要求定制
-----	---



药箱搅拌器

产品介绍

KUOSI 搅拌器所用摆线针型减速机是采用 K-H V 少齿差行星传动原理及摆线针齿啮合的新型传动机械

应用领域

适用于纺织印染、轻工食品、石油化工、水处理等领域中的驱动和减速装置

产品信息

型 号	转速	轴长	叶片直径	搅拌量	功率	重量	法兰
BLD09-11-0.37KW	130r/min	60mm	150mm	120L	0.37KW	15KG	Φ160mm
BLD09-11-0.37KW	130r/min	70mm	200mm	200L	0.37KW	15KG	Φ160mm
BLD09-11-0.55KW	130r/min	80mm	200mm	300L	0.55KW	15KG	Φ160mm
BLD09-11-0.75KW	130r/min	100mm	200mm	500L	0.75KW	15KG	Φ160mm

* 搅拌含有次氯酸钠应采用铸铁包衬搅拌轴



工作条件	标准大气压下温度 50℃
结构材质	304 不锈钢、铸铁包衬
电 源	380V/50Hz或220V/50Hz
工作限制	禁止无负荷空转

储药箱

产品信息

型 号	容积 L	直径 mm	高度 mm	厚度 mm
MC-100L	100	460	795	5.5
MC-200L	200	575	960	6.5
MC-300L	300	710	980	6.5
MC-500L	500	790	1170	7.0



材 质	PE
颜 色	白色黄色可选

KSCT-200/2P-AM

全自动加药装置

产品介绍

游泳池是公共场所，其水质受多方面的影响。例如，受环境的影响、空气、雨水、尘埃、阳光、温度等都会影响游泳池水质。又如，人在游泳池中游泳时，人体分泌物及所携带的细菌、病毒等也会带入泳池水中，为了保证泳客的身体健康，不致游泳中发生交叉传染，因此，泳池水必须每天都进行消毒处理，将泳池中的细菌、病毒杀灭

我司开发研制的专利产品 AINFO 系列水处理设备之一的“全自动加药装置”荣获了“上海市高新技术成果转化项目证书”（项目编号：201311686）。全自动加药装置结合人工智能与物联网大数据，实现了全自动控制加药和水质数据的无线传输，并可以通过微信平台或 PC 端随时随地查看水质数据



长 宽 高 1500×900×1630mm

控制简介

KSCT-200/2P-AM 全自动加药装置控制方式分为仪表自动控制加药与手动控制加药两种形式

控制方式

PH 值自动控制：PH 平衡剂计量泵、PH 储药箱搅拌机

如仪表监测水中 PH 低于设定值（或高于设定值），“继电器 1”会自动闭合，启动“PH 平衡剂计量泵与 PH 储药箱搅拌机”工作；如仪表监测水中 PH 达到设定值，“继电器 1”会自动断开，“PH 平衡剂计量泵与 PH 储药箱搅拌机”停止工作

余氯值自动控制：长效消毒剂计量泵、消毒剂储药箱搅拌机

如仪表监测水中余氯低于设定值（或高于设定值），“继电器 2”会自动闭合，启动“长效消毒剂计量泵与消毒剂储药箱搅拌机”工作；如仪表监测水中余氯达到设定值，“继电器 2”会自动断开，“长效消毒剂计量泵与消毒剂储药箱搅拌机”停止工作

絮凝剂计量泵

根据现场水情况手动开启絮凝剂计量泵，絮凝剂计量泵工作的同时絮凝剂储药桶搅拌机也会开启；关闭则同时关闭


无线远程监测技术

通过采集仪表的 RS485 数据，监控仪实时数据经过“数据采集终端”利用 WiFi 作为通讯将数据上传到物联网平台，用户可通过 PC、PAD、手机 APP 或者微信公众号等平台随时随地查看水质数据，而且具备绑定微信报警功能，方便水质管理员及时了解水质状况

组成说明

主要部件
储药箱
加药计量泵
水质监控仪 (PH/ORP/余氯/浊度)
自动控制系统
搅拌机
无线远程终端
连接管路
安装支架

* 支持自由组合

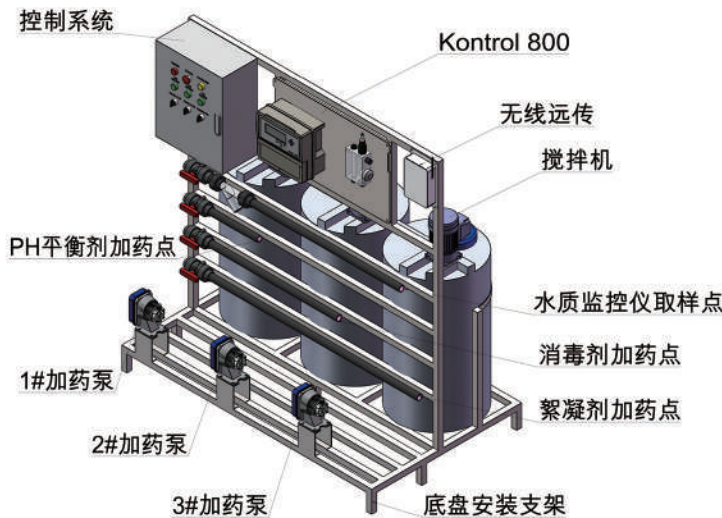

制造厂完成设备购置、制造、组装、调试、试运行，用户只需要将组合式自动加药装置放在加药间后，将计量泵出口与加药管路等连接好，并将控制柜电源和监测仪表信号送到控制箱就可以启动、投入运行

配置清单

物料名称	型号	数量	规格
储药箱	MC-100	3	容积：100L 材质：PE
PH 调节计量泵	DMS200AHP0800	1	流量：9LPh 压力：2bar PVDF 泵头
浊度调节计量泵	DMS200AHP0800	1	流量：9LPh 压力：2bar PVDF 泵头
余氯调节计量泵	DMS200AHP0800	1	流量：9LPh 压力：2bar PVDF 泵头
多参数水质监控仪	KPS02PM00000	1	PH：0—14PH 余氯：0—10ppm RS485 通讯
搅拌机	BLD09-110.37KW	3	碳钢衬塑搅拌轴、叶片
控制箱	KSES-06	1	材质：碳钢 仿威图机箱
无线远程终端	WiFi DTU-01	1	无线数据远程传输，WiFi 通讯
管路附件	KSAD-02	1	材质：PVC 口径：DN-20
安装支架	KSAD-01	1	材质：碳钢烤漆

* 所有配件都可根据现场实际需要自由组合（计量泵/水质监控仪 品牌：意大利SEKO）

SEKO 泳池设备 案例	河北石家庄奥体中心	西藏拉萨市委党校
	安徽霍邱体育中心	上海外滩W酒店
	浙江黄龙体育中心	上海华尔道夫酒店(外滩店)
	遵义汇川体育馆	上海金茂君悦大酒店
	浙江省杭州九堡体育中心	宁波东港喜来登大酒店
	上海静安全民健身中心	上海青浦区安麓酒店
	山东东营奥体中心体育馆	上海一兆韦德健身
	拉萨市群众文化体育中心	上海H3健身会所
	常州新闸全民健身中心	上海闵行区现代艺墅
	上海交通大学致远游泳馆	浙江省富阳区富春一号院
	上海尚德实验学校	山东青岛藏马山旅游度假区
	上海德威英国国际学校	浙江龙太子动漫乐园
	山东青岛九中/外语学校	齐齐哈尔北纬47城市温泉家园
	山东省莱芜市委党校	上海平高广场5层海湾九号汤泉
	山东省烟台市公安局	上海佘山深坑酒店

Apure 泳池设备 案例	东港中学游泳池	江苏鼎力搏击中南店
	东海花园游泳馆	江苏鼎力健身东景店
	凤起潮鸣黄龙饭店游泳池	金吉鸟健身星光大道店
	奉化绿城游泳池	金领创苑游泳馆
	奉化区全民健身中心室内游泳池	景宁众尚体育俱乐部
	武林府小区游泳池	康体中心游泳池
	杭州滨江物业管理有限公司	酷美斯健身
	西溪喜来登酒店	昆明富力万达文华酒店
	大溪泮游泳馆	乐清市乐动游泳培训中心有限公司
	华泰剑桥一期室外游泳池	力康健身步行街店
	嘉兴秀洲区秀丽路99号秀湖全民健身中心	力康健身棕榈岛店

Apure 泳池设备 案例	龙泉通和金沙游泳馆	苏州路劲凤凰城游泳馆
	路桥区檀香府游泳馆	苏州盛泽JM健身
	名升游泳中心	苏州一韦康健身管理有限公司
	南通瑞运动游泳健身会所	苏州泽安商业发展有限公司
	南通云上健身服务有限公司	泰州体育公园比赛泳池(二号池)
	南苑环球酒店	泰州体育公园比赛泳池(一号池)
	宁波梵臣健身有限公司	泰州体育公园训练泳池(二号池)
	宁波国际会议中心	泰州体育公园训练泳池(一号池)
	宁波华侨豪生大酒店游泳池	檀东颐景园游泳池
	宁波马丁莱健身服务有限公司新马路泳池	万科金色水岸天意游泳馆
	宁波市升腾体育游泳馆	维适特游泳健身
	宁波市鄞州邱隘劲勇游泳馆	湘北游泳中心
	宁波太平洋大酒店有限公司游泳馆	新加里健身有限公司
	宁波小海豹游泳中心(奉化印象店游泳池)	一汤汗蒸游泳馆
	宁波雅格游泳健身游泳馆	逸东豪生大酒店
	宁波鄞州赫德实验学校	鄞州区温禾托育
	宁波臻和院游泳池	余姚伯瑞特酒店三楼泳池
	启明健身会馆	余姚市全名健身中心有限公司
	桑尼国际亲子俱乐部	余姚四明湖开元山庄室内游泳池
	山水如画游泳馆	余姚阳明温泉山庄室内游泳池
	上海金茂大厦	云舍酒店UF CLUB
	上海林志健身器材有限公司	浙能蓝园游泳池
	上海上科大	镇海开元名都酒店游泳馆
	上海中油阳光大酒店	镇海区月儿湾亲子游泳
	绍兴七欣建设有限公司	中都开元名都游泳馆
	绍兴瑞体健身有限公司	中央花园永星游泳室内游泳池
	嵊泗县名庭酒店管理有限公司	一兆韦德健身会所